

Réf: S104126ZZEP-06



finition verni polyuréthane.



Dossier appliqué



Assise appliquée



Soudure haute résistance avec apport de métal



Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).



Caractéristiques:

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Empilable.(X4) Produit certifié NF éducation.

Piètement:

Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; gousset de renfort aux soudures; revêtu époxy.

Assises et dossiers:

Assise appliquée avec cuvette ép. : 8 mm et dossier appliqué ép.: 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition verni polyuréthane.

Embouts:

Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 42 (MJ/kg) Structure tube acier revêtu époxy. - M1. Assise et dossier hêtre - M4. Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 102 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 26,4%.

Colisage:



Lot x 4.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Blueprotech® ou vernis: Utiliser un chiffon imprégné d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux. Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**

cotations (mm)

a	470
b	480
c	420
d	-
e	400
f	390
g	410
i	170
h	460
H	835
P (kg)	4,5

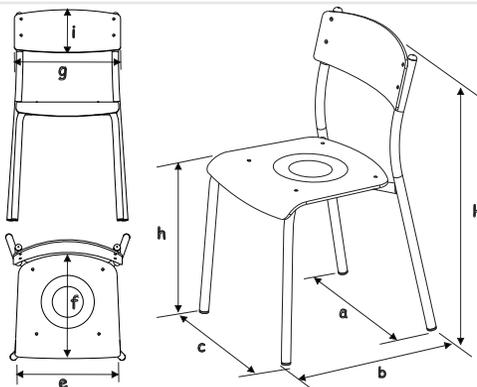

Colisage	Lot x 4	-
Nb/colis	4	-
L(m)	0,47	-
l (m)	0,57	-
H (m)	0,98	-
V(m³)	0,26	0
Poids (kg)	21	-

Mise à jour le 02/06/2020 - photo non contractuelle