

Mobilier et sécurité du laboratoire



PRIX JUSTE

Armoire de sûreté
vitrée 180 L
avec son filtre AS
→ [page 360](#)



	PAGE		PAGE
Servantes et meubles	342	Sorbonnes	352
Chariots roulants, douches, lave-yeux	344	Filtres de rechange	353
Chaises	346	Hottes à filtration	354
Armoires	347	Armoires à filtration	356
Meubles sous paillasse	349	Armoires de sécurité	361
Paillasse	350	Caissons de ventilation et de filtration	365

Servantes

Gratnells




Caractéristiques techniques

- Simple, Double ou Triple,
 - Hauteur : 850 ou 725 mm (pour être installé sous une paillasse),
 - Structure en tube acier avec peinture époxy gris,
 - 4 roues directrices.
- Livrées démontées sans bacs ni coulisses, montage facile.

Servante sans bacs	Dimensions (l x p x h)	Réf.	Prix TTC
1 Simple	370 x 420 x 850 mm	252 120	351,00 €
Simple sous paillasse	370 x 420 x 725 mm	252 182	351,00 €
2 Double	710 x 420 x 850 mm	252 121	432,60 €
Double sous paillasse	710 x 420 x 725 mm	252 183	432,60 €
3 Triple	1055 x 420 x 850 mm	252 122	518,10 €
Triple sous paillasse	1055 x 420 x 725 mm	252 184	518,10 €

Meubles

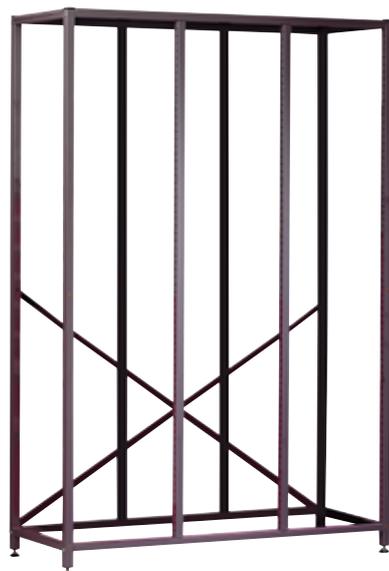

Caractéristiques techniques

- Châssis en tube profilé acier avec peinture époxy gris,
 - Pieds réglables - Triple colonne.
- Livrés démontés sans bacs ni coulisses, montage facile.

Dimensions (l x p x h)	Capacité	Réf.	Prix TTC
1055 x 420 x 1500 mm	39 bacs : h 75 mm	252 123	534,00 €
1055 x 420 x 1850 mm	51 bacs : h 75 mm	252 134	684,00 €

Servantes équipées Callero Plus

Gratnells

Les servantes Gratnells Callero Plus, sont toutes équipées de bacs. Elles offrent 33% d'espace de rangement en plus que les chariots standards. Equipées de roulettes avec frein plus grandes, elles assurent une stabilité encore plus importante.

Disponibles en double ou triple colonnes avec une finition argent durable et une sélection de tailles de plateau pour répondre au mieux à vos besoins. Livrées démontées, montage facile.



Nbre de colonnes	Composition	Dimensions (l x p x h)	Réf.	Prix TTC
2	8 bacs jaunes h 150 mm	690 x 435 x 885 mm (h 1055 mm avec les poignées)	252 187	581,00 €
2	1 8 bacs rouges h 75 mm + 4 bacs rouges h 150 mm	690 x 435 x 885 mm (h 1055 mm avec les poignées)	252 189	615,00 €
2	16 bacs rouges h 75 mm	690 x 435 x 885 mm (h 1055 mm avec les poignées)	252 186	649,00 €
3	2 16 bacs bleus h 75 mm + 4 bacs bleus h 150 mm	1020 x 435 x 885 mm (h 1055 mm avec les poignées)	252 188	769,00 €
3	24 bacs bleus h 75 mm	1020 x 435 x 885 mm (h 1055 mm avec les poignées)	252 185	805,00 €

VOIR AUSSI...



Autres modèles de servantes Callero avec un revêtement spécial antimicrobien sur notre site.

Accessoires pour servantes et meubles



LE PLUS!

Autres coloris et modèles possibles. Nous contacter

- Aménagement modulable au gré de vos besoins
- Bacs en polypropylène



Désignation	Couleur	Dimensions	Réf.	Prix TTC
1 Paire de coulisse	Gris	347 x 22 mm	252 130	9,30 €
2 Bac profondeur 75 mm	Rouge	312x427x75 mm	252 148	7,98 €
Bac profondeur 75 mm	Jaune	312x427x75 mm	252 190	7,98 €
Bac profondeur 75 mm	Vert	312x427x75 mm	252 191	7,98 €
Bac profondeur 75 mm	Bleu	312x427x75 mm	252 150	7,98 €
Bac profondeur 75 mm	Translucide	312x427x75 mm	252 149	7,98 €
Bac profondeur 150 mm	Rouge	312x427x150 mm	252 193	12,12 €
Bac profondeur 150 mm	Jaune	312x427x150 mm	252 137	12,12 €
Bac profondeur 150 mm	Vert	312x427x150 mm	252 194	12,12 €
3 Bac profondeur 150 mm	Bleu	312x427x150 mm	252 195	12,12 €
Bac profondeur 150 mm	Translucide	312x427x150 mm	252 196	12,12 €
Bac profondeur 300 mm	Rouge	312x430x300 mm	252 197	16,68 €
Bac profondeur 300 mm	Jaune	312x430x300 mm	252 198	16,68 €
Bac profondeur 300 mm	Vert	312x430x300 mm	252 139	16,68 €
Bac profondeur 300 mm	Bleu	312x430x300 mm	252 199	16,68 €
4 Bac profondeur 300 mm	Translucide	312x430x300 mm	252 200	16,68 €
5 Couverture	Translucide	284 x 430 x 32 mm	252 201	5,64 €
6 Plateau 3 compartiments	Gris	275 x 388 x 40 mm	252 202	10,98 €
7 Plateau 6 compartiments	Gris	275 x 88 x 40 mm	252 203	11,10 €
8 Plateau 8 compartiments	Gris	275 x 388 x 40 mm	252 204	11,10 €
9 Insert antimicrobien, lot de 10	Violet	Divise le bac en 2 compartiments (1/bac)	252 214	46,80 €
10 Insert antimicrobien, lot de 40	Bleu	Divise le bac en 4 compartiments (4/bac)	252 215	51,00 €
11 Insert antimicrobien, lot de 80	Vert	Divise le bac en 8 compartiments (8/bac)	252 216	54,00 €

Exemples de composition

Servante (réf. 252 121) équipée de :

- 6 bacs (réf. 252 148),
- 3 bacs (réf. 252 195),
- 9 paires de coulisses (réf. 252 130).



Meuble (réf. 252 134) équipé de :

- 30 bacs (réf. 252 148),
- 30 paires de coulisses (réf. 252 130).



Chariots roulants de laboratoire

1 Plateaux PVC



- Structure en tube aluminium,
- Charge utile : 120 kg,
- Livré en kit - Montage facile.

2 Plateaux bois mélaminé



- Disponibles avec 2 ou 3 plateaux
- Structure en tube acier,
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- Peinture époxy bleu,
- Plateaux bois couleur gris,
- Charge utile par plateau : 60 kg,
- Livrés en kit - Montage facile.

3 Plateaux Inox



- Disponibles en 2 ou 3 plateaux
- Structure robuste en tubes inox,
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein,
- Charge utile par plateau : 40 kg,
- Livrés en kit - Montage facile.

4 Plateaux métalliques



- Disponibles en 2 ou 3 plateaux
- Structure en tube métallique,
- Peinture époxy bleu,
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein,
- Charge utile par plateau : 60 kg,
- Livrés en kit - Montage facile.

Chariot pour récupération de produits chimiques

Chariot en inox livré avec 3 grands bidons en polypropylène permettant la récupération et le stockage provisoire de produits chimiques usagés.

Les déchets sont versés directement dans le bidon approprié au moyen de couvercles-entonnoirs spécifiques.

Caractéristiques techniques

- Volume des bidons : 25 L,
- Roues du chariot en plastique, dont 2 peuvent être bloquées,
- Livré avec étiquettes pour les conteneurs,
- Support pour papier d'essuyage et sac poubelle.



Réf. 252 206 990,00 €TTC



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Bidon 25 L de recharge pour chariot réf. 252 206

Réf. 252 207 22,90 €TTC

Matière plateau	Nombre de plateaux	Dimensions hors tout (L x l x h)	Charge utile	Masse	Réf.	Prix TTC
1 PVC	3	830 x 415 x 940 mm	120 kg	12 kg	252 153	240,00 €
2 Bois	2	1130 x 440 x 960 mm	120 kg	25 kg	252 154	444,00 €
2 Bois	3	1130 x 440 x 960 mm	180 kg	30 kg	252 155	546,00 €
3 Inox	2	860 x 540 x 940 mm	80 kg	16 kg	252 151	456,00 €
3 Inox	3	860 x 540 x 940 mm	120 kg	23 kg	252 152	498,00 €
4 Métal	2	1130 x 440 x 960 mm	120 kg	20 kg	252 156	349,80 €
4 Métal	3	1130 x 440 x 960 mm	180 kg	25 kg	252 157	498,00 €

Chariots de laboratoire plateaux mélaminés

- Grands modèles :
- plateaux 955 x 595 mm
- Rebords antichute sur 3 côtés

Capacité de charge : 100 kg par plateau.

Construction en tube d'acier soudé et plateau mélaminé blanc épaisseur 19 mm et chants plaqués PVC sur la face avant.

Niveau inférieur et supérieur avec butée 3 côtés hauteur : 40 mm.

4 grandes roues pivotantes (125 x 40 mm) dont 2 avec frein, bande caoutchouc gris non tachant et butoirs d'angle en caoutchouc gris Ø90 mm.

Revêtement époxy gris RAL 7040.

Dimensions extérieures : (L)1005 x (l) 600 x (h)1026 mm

Dimensions plateaux : 955 x 595 mm

Version	Hauteur des plateaux	Référence	Prix TTC
2 plateaux	219/860 mm	252 263	529,00 €
3 plateaux	219/540/860 mm	252 264	664,00 €



Chariots de laboratoire plateaux polypropylène

- Très maniables

Spécialement étudiés pour les laboratoires avec sa structure en aluminium robuste et ses plateaux en alliage de polypropylène et fibre de Nylon résistants aux produits chimiques.

- Charge maximale totale : 250 kg
- Equipées de 4 roulettes Ø100 mm dont 2 avec frein.
- Livrés prêts à monter, assemblage aisée grâce au maillot caoutchouc inclus.

Version	Dim. ext. plateaux	Réf.	Prix TTC
Petit modèle 2 plateaux	(L)850 x (P)480 x (H)950 mm	252 265	252,00 €
Petit modèle 3 plateaux	(L)850 x (P)480 x (H)1020 mm	252 266	288,00 €
Grand modèle 2 plateaux	(L)1100 x (P)520 x (H)950 mm	252 267	288,00 €
Grand modèle 3 plateaux	(L)1100 x (P)520 x (H)1020 mm	252 268	360,00 €



Lave-yeux

Caractéristiques techniques

- Ouverture/fermeture rapides en actionnant la palette à main,
- Débit 20 L/min, 3 bar,
- Vasque en inox, Ø 250 mm,
- Plaque signalétique "lave-yeux de 1^{er} secours" fournie.

1 Mural avec vasque

Réf. 460 039 474,00 € TTC

2 Sur colonne avec vasque

Réf. 460 038 669,00 € TTC



Combiné de douche et lave-yeux sur colonne

- Pour une décontamination du corps et/ou des yeux

Fixation au sol par platine triangulaire.

Douche et lave-yeux simultanés en actionnant la tringle.

Lave-yeux seul en actionnant la pédale au pied.

Caractéristiques techniques

- Débit de la douche 90 L/mn à 1 bar statique,
- Vasque en inox, Ø 250 mm,
- Système incongelable de série,
- Plaques signalétiques "douche" et "lave-yeux" de 1^{er} secours fournies.

Réf. 460 036 993,00 € TTC



Douche de sécurité horizontale murale encastrée

Caractéristiques techniques

- Ouverture/fermeture rapides en actionnant la tringle,
- Débit 90 L/min à 1 bar statique,
- Système incongelable de série,
- Plaque signalétique "douche de 1^{er} secours" fournie.

Réf. 460 037 279,00 € TTC



Chaise réhaussée



- Chaise rehaussée empilable.
- Masse : 4,15 kg
 - Hauteur d'assise : 600 mm.
 - Très résistante avec poutre de liaison à l'arrière de l'assise augmentant la rigidité et la surface des soudures.
 - Assise et dossier galbés en hêtre multiplis 8 et 7mm, encastrés et rivetés.
 - Piètement en tube diam.25 ép.1,2mm.
 - Pieds équipés d'embouts rentrants insonores et non tachants.

**Revêtement époxy,
coloris sur demande**

Réf. 252 104 99,60 €TTC*

Sièges de laboratoire

- Siège en hêtre réglable en hauteur.
- Hauteur d'assise réglable de 42 à 60 cm (sans repose pied) et de 52 à 70 cm (avec repose pied)
 - Piètement 5 branches très stable.
 - Réglable en hauteur et blocage par volant de serrage indémontable. En hêtre multiplis 8 mm vernis naturel rivetés.
 - Mécanisme de réglage, de blocage et de pivotement de l'assise entièrement silencieux.



**Revêtement époxy,
coloris sur demande**

Chaise sans repose pied (5,85 kg)

Réf. 252 105 210,00 €TTC*

Chaise avec repose pied (7,14 kg)

Réf. 252 106 234,00 €TTC*

Tabourets avec patins

Piètement 5 branches
tube diamètre 25 mm,
ép. 2 mm et diamètre 45
mm, ép. 1,85 mm, revêtu
époxy.

Assise multiplis
hêtre diamètre
320 mm, ép. 19 mm



1 Hauteur de 42 à 60 cm (5,4 kg)

Réf. 252 107 144,00 €TTC*

2 Hauteur de 52 à 70 cm avec repose-pied (6,4 kg)

Réf. 252 108 180,00 €TTC*

Tabourets

Tabouret fixe empilable.

- Revêtement époxy, coloris sur demande
- Piètement 4 pieds avec une large embase offrant une grande stabilité.
- Assise galbée encastrée renforcée par une ceinture en tube diam.25 usinée à la forme de l'assise.
- Embouts coiffants en PE non tachants au sol.
- Assise carrée 305 x 305mm, en hêtre multiplis 8 mm.



1 Hauteur d'assise : 450 mm (2,8 kg)

Réf. 252 109 54,48 €TTC*

2 Hauteur d'assise : 580 mm (3,95 kg)

Réf. 252 102 65,70 €TTC*

Tabouret à roulettes



- Hauteur réglable : 38 à 56 cm.
- Piètement 5 branches.
- Tube semi ovale
- Assis hêtre multiplis diam. 320mm, épaisseur 19mm, finition Blueprotech
- Masse : 5,15 kg

**Revêtement époxy,
coloris sur demande**

Réf. 252 110 159,00 €TTC*

Coloris disponibles, à préciser à la commande.



Rouge



bleu



jaune



turquoise

Plus de produits sur notre site !

Vous n'avez pas trouvé le produit
que vous recherchez ?

Rendez-vous sur notre site internet ou
contactez-nous, nous trouvons pour
vous !



*Tous les produits de cette page sont soumis à l'éco-contribution, en sus sur devis, selon la masse des produits.


Armoires 1 ou 2 portes en mélaminé

- **Existent en 2 profondeurs**
- **Matériaux et composants de première qualité**

Caractéristiques techniques

- Mélaminé blanc 2 faces, épaisseur 19 mm,
- Chants PVC 2 mm,
- Panneau de fond épaisseur 12 mm,
- Séparation centrale (pour armoire 2 portes),
- 5 étagères dont 1 fixe et 4 réglables (pour armoire 1 porte),
- 10 étagères dont 2 fixes et 8 réglables (pour armoire 2 portes),
- Supports étagères évitant le glissement,
- Portes battantes (ouverture à 170°) ou coulissantes,
- Pieds vérin réglables,
- Serrures 2 points sur tous les modèles.

- Livrées démontées avec plan de montage.

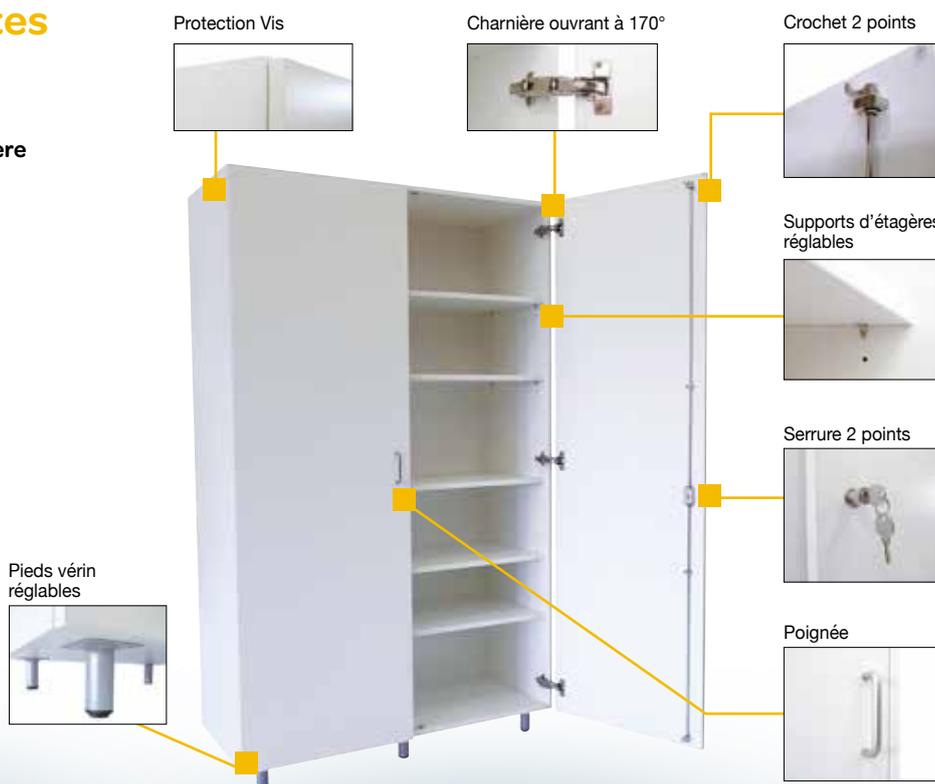

Modèle	Dimensions (L x h x p)	Masse	Référence	Prix TTC
1 Armoire 1 porte battante	600 x 2000 x 500 mm	60 kg	252 030	606,00 €
Armoire 1 porte battante	600 x 2000 x 600 mm	65 kg	252 031	630,00 €
2 Armoire 2 portes battantes	1200 x 2000 x 500 mm	130 kg	252 032	984,00 €
Armoire 2 portes battantes	1200 x 2000 x 600 mm	140 kg	252 033	999,00 €
3 Armoire 2 portes coulissantes	1200 x 2000 x 500 mm	130 kg	252 034	930,00 €
Armoire 2 portes coulissantes	1200 x 2000 x 600 mm	140 kg	252 035	960,00 €
4 Armoire avec oculus	1200 x 2000 x 500 mm	130 kg	252 036	1098,00 €
5 Armoire 2 portes vitrine	1000 x 2000 x 500 mm	110 kg	252 040	1236,00 €
Armoire 2 portes vitrine	1000 x 2000 x 600 mm	115 kg	252 041	1263,00 €

Produits soumis à l'éco-contribution en sus sur devis selon la masse des produits.



Livraison au service de réception de votre établissement incluse !

Pour toute opération de maintenance supplémentaire (livraison à l'étage, installation en salle...), nous consulter pour l'établissement d'un devis gratuit.

Armoires 4 portes en mélaminé

Existents en 2 profondeurs

Caractéristiques techniques

- Mélaminé blanc 2 faces, épaisseur 19 mm,
- Chants PVC 2 mm,
- Panneau de fond épaisseur 12 mm,
- Séparation centrale (pour armoire 2 portes),
- 8 étagères réglables,
- Supports étagères évitant le glissement,
- Portes battantes (ouverture à 170°) ou coulissantes,
- Pieds vérin réglables,
- Serrures 2 points sur tous les modèles.

■ Livrées démontées avec plan de montage.



Modèle	Dimensions (l x h x p)	Masse	Réf.	Prix TTC
1 Armoire 2 portes battantes en bas	1000 x 2000 x 500 mm	110 kg	252 042	999,00 €
Armoire 2 portes battantes en bas	1000 x 2000 x 600 mm	115 kg	252 043	1029,00 €
2 Armoire vitrine 2 portes coulissantes en bas	1200 x 2000 x 500 mm	125 kg	252 044	1149,00 €
Armoire vitrine 2 portes coulissantes en bas	1200 x 2000 x 600 mm	130 kg	252 045	1182,00 €

Livraison au service de réception de votre établissement incluse !

Pour toute opération de manutention supplémentaire (livraison à l'étage, installation en salle...), nous consulter pour l'établissement d'un devis gratuit.

Produits soumis à l'éco-contribution en sus sur devis selon la masse des produits.

Armoires métalliques à rideaux

- Des solutions pratiques de classement
- Prix très compétitif

Caractéristiques techniques

- Structure monobloc avec une épaisseur de tôle moyenne de 0,8 mm,
- Socle très résistant équipé de 2 traverses de renfort,
- 4 vérins de réglage,
- Charge par tablette : 110 kg (60 kg dessus + 50 kg dessous),
- Rideau à ouverture totale en PVC classé non feu M1,
- Poignée encastrée,
- Serrure par came à 90° anticrochetage - 2 clefs,
- Couleur : Gris clair.

INFO SÉCURITÉ

Conformes aux normes NF 14203-2, NF 14074 et NF 62-041
Certification NF Bureau Sécurité Confortique et GS



AUTRES COLORIS ET MODÈLES POSSIBLES. NOUS CONTACTER



Tablettes réglables en hauteur.

Désignation	Dimensions (l x h x p)	Nb de tablettes	Masse	Réf.	Prix TTC
1 Armoire haute	1200 x 1980 x 430 mm	4	79 kg	252 001	936,00 €
2 Armoire basse	1200 x 1000 x 430 mm	2	46 kg	252 002	549,00 €
3 Tablette noire supplémentaire	1039 x 25 x 375 mm	1	4 kg	252 003	36,00 €

Produits soumis à l'éco-contribution en sus sur devis selon la masse des produits.



Livraison au service de réception de votre établissement incluse !

Pour toute opération de manutention supplémentaire (livraison à l'étage, installation en salle...), nous consulter pour l'établissement d'un devis gratuit.

Meubles de rangement pouvant se glisser sous les paillasse



MEUBLES
LIVRÉS
MONTÉS SUR
ROULETTES

Caractéristiques techniques

- Mélaminé blanc 2 faces, épaisseur 19 mm,
- Chants PVC 2 mm,
- Panneau de fond épaisseur 19 mm,
- 1 étagère réglable pour les meubles à portes,
- Portes battantes (ouverture à 170°),
- 4 roulettes dont 2 avec frein,
- Serrure sur tous les modèles,
- Tiroirs sur coulisses à galet et butées d'arrêt.

- Dimensions : Hauteur : 718 mm, Profondeur : 500 mm, Largeur : au choix
- Meubles livrés montés.

VOIR AUSSI...



Servantes Gratnells
sous paillasse

Voir page 342.



Modèle	Largeur	Masse	Réf.	Prix TTC
1 Meuble 1 porte	400 mm	20 kg	252 011	276,00 €
Meuble 1 porte	600 mm	22 kg	252 014	285,00 €
2 Meuble 1 porte, 1 tiroir supérieur	400 mm	23 kg	252 012	330,00 €
Meuble 1 porte, 1 tiroir supérieur	600 mm	25 kg	252 015	340,50 €
3 Meuble 2 portes	800 mm	24 kg	252 017	363,00 €
4 Meuble 2 portes, 1 tiroir supérieur	800 mm	27 kg	252 018	435,00 €
5 Meuble 4 tiroirs	400 mm	26 kg	252 013	474,00 €
Meuble 4 tiroirs	600 mm	27 kg	252 016	486,00 €
Meuble 4 tiroirs	800 mm	29 kg	252 019	636,00 €

Produits soumis à l'éco-contribution sus sur devis selon la masse des produits.



**Livraison au service de réception
de votre établissement incluse !**

Pour toute opération de manutention supplémentaire (livraison à l'étage, installation en salle...), nous consulter pour l'établissement d'un devis gratuit.

Équipement de salles de classe en paillasses

Nous assurons une prestation complète de vos projets d'aménagements de salles de Physique-Chimie, SVT ou d'ExAO :

- Une étude **gratuite** de votre projet sur simple demande,
- Une fabrication optimisée pour les classes d'enseignement, avec des matériaux et des composants de **haute qualité**,
- La livraison **in situ**,
- L'**installation « clé en main »** de vos paillasses.



Paillasses

Dosseret antichute en stratifié compact, hauteur 50 mm, épaisseur 6 mm (en option)

Revêtement grès 9 mm ou verre sécurit 8 mm en stratifié HPL 1 mm sur support hydrofuge qualité CTBH, épaisseur 25 mm, rive de protection PVC

Tablette porte-documents

Habillages en mélaminé blanc hydrofuge, épaisseur 19 mm, qualité CTBH

Robinet anti vandalisme de laboratoire

Cuve polypropylène (300 x 300 mm)

Carter de protection des énergies avec trappe d'accès

Ossature en tube acier 30 x 30 mm, revêtement peinture époxy anti-acides cuite au four (6 couleurs au choix)

Mise à niveau par vérin avec possibilité de fixation au sol

■ Nombreuses options

- Cuve PPH (matière rigide, 10% recyclable, qui a une bonne tenue aux écarts de température (jusqu'à 100°C). Différentes tailles sont proposées.)
- Robinetterie eau (double ou simple) EC, EF
- Prise gaz
- Tableaux électriques 2PC+T ; 3PC+T ; bornes BT ; RJ45...
- Caisson technique pour protection des alimentations
- Meuble ExAO avec fenêtre de visualisation intégrée
- Tiroir sous plan de travail

■ Revêtements

Dalle de grès blanc

Épaisseur : 9 mm.
Dimensions : 600 x 750 mm (ou 600 x 600 selon les largeurs).
Joint ciment époxy anti-acides.

Dalle de verre trempé sécurit

Épaisseur : 8 mm.

Stratifié HPL (Haute Pression)

Épaisseur : 1 mm.

■ Dimensions

Largeurs : 600 ou 750 mm.
Longueurs : 600, 1200, 1500, 1800, 2400 mm (3200 pour les paillasses professeur).

Possibilité de réalisations sur mesure en dimensions et équipements, étude gratuite sur simple demande



Sorbonnes à rejet vers l'extérieur

Caractéristiques techniques

- Ossature en panneau hydrofuge mélaminé blanc 2 faces 19 mm classement au feu M1
- Jambages latéraux de forme aérodynamique, en aluminium, protégé par peinture époxy - blanc
- Plénum arrière en TRESPA VIRTUON comprenant 3 niveaux d'aspiration
- Fond et plafond en TRESPA VIRTUON
- Eclairage fluo étanche, minimum 500 lux, hors circuit des gaz
- Events au plafond en cas de surpression
- Façade relevable de type guillotine en verre feuilleté 8 mm, avec poignée de forme aérodynamique, en aluminium, protégé par peinture époxy
- Ouverture de glace maxi. à 800 mm
- Contrepoids en acier assuré par câbles inox gainés
- Système anti-chute de la glace avec manœuvre possible en cas d'urgence
- Système de blocage à l'ouverture de la façade à 400 mm du plan de travail avec déblocage manuel (pas de blocage en descente de façade)
- Sortie d'extraction D250 à raccorder

Platine de commande (à raccorder à votre ventilateur) avec :

- Mise en route de la ventilation et de l'éclairage
- Contrôle du débit avec alarme visuelle et sonore en cas de défaut
- Signal (0-10 V ou 4-20 mA) en sortie, permettant la variation de débit en fonction ouverture glace

**Nous pouvons fournir
le ventilateur et la paillasse.
N'hésitez pas à nous
consulter.**



	Type SBA 1200	Type SBA 1500	Type SBA 1800
Débit mini préconisé	700 m ³ /h	900 m ³ /h	1100 m ³ /h
Dimensions hors tout (L x p x H) (hors paillasse)	1190 x 774 x 1710 mm	1489 x 774 x 1710 mm	1785 x 774 x 1710 mm
Référence	251 070	251 071	251 072
Prix TTC	3 690,00 €	3 242,50 €	4 158,00 €

Nous assurons le diagnostic et la maintenance de vos sorbonnes !

Contrôle des performances aérodynamiques, vérification de la conformité à la norme EN-14175, nettoyage et vérification du moteur et de l'étanchéité.

Sur devis, prix dégressifs selon le nombre de sorbonnes à contrôler.



Filtres de rechange



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

Plus de produits sur notre site !

Vous n'avez pas trouvé le produit que vous recherchez ?

Rendez-vous sur notre site internet ou contactez-nous, nous trouvons pour vous !



Hottes, Armoires et caisson TRIONYX	Filtre organique ORG		Filtre polyvalent CORG	
	Notre Réf./Réf. Trionyx	Prix TTC	Notre Réf./Trionyx	Prix TTC
Destination du filtre				
Caisson de filtration CDF-P et CDF-A	251 019 / CDFORG	226,80 €	251 018 / CDFCORG	244,80 €
Caisson de filtration H50	251 011 / ORG50	255,60 €	251 012 / CORG51	355,20 €
Armoire AF10 (série 12)	251 019 / CDFORG	226,80 €	251 018 / CDFCORG	244,80 €
Armoires AF1/AF2 (série 12) avant février 2002	251 011 / ORG50	255,60 €	251 012 / CORG51	355,20 €
Armoires AF1/AF2/AF4 (série 12) avant juillet 2008	251 021 / ORGFC	302,40 €	251 039 / CORGFC	374,40 €
Armoires AF1/AF2/AF4 (série 12X) après juillet 2008	251 003 / ORG300	381,60 €	251 004 / CORG301	532,80 €
Armoires AF3/AF5/AFP3/AFP5 (série 14X)	251 011 / ORG50	255,60 €	251 012 / CORG51	355,20 €
Hotte à filtration H200	251 005 / ORG200	309,60 €	251 006 / CORG201	435,60 €
Hotte à filtration H400	251 003 / ORG300	381,60 €	251 004 / CORG301	532,80 €
Hotte à filtration H500	251 005 / ORG200	309,60 €	251 006 / CORG201	435,60 €
Hotte à filtration H1300	251 003 / ORG300	381,60 €	251 004 / CORG301	532,80 €
Hotte à filtration H70	251 011 / ORG50	255,60 €	251 012 / CORG51	355,20 €
Hotte H06/H09/H12 (commandez 1 filtre par module)	251 005 / ORG200	309,60 €	251 006 / CORG201	435,60 €



Hottes, Armoires et caisson ERLAB	Filtre organique AS		Filtre polyvalent BE	
	Notre Réf./Réf. Erlab	Prix TTC	Notre Réf./Erlab	Prix TTC
Destination du filtre				
Etagère Captair Shelf 812	251 047 / F1AS	288,00 €	251 048 / F1BE	480,00 €
Armoire Captair : Ministore 822	251 047 / F1AS	288,00 €	251 048 / F1BE	480,00 €
Armoires Captair sous paillasse 822 Midcap/Smart	251 049 / H11012101	288,00 €	251 050 / H11012201	480,00 €
Anciennes armoires Captair Store 832	251 051 / F2AS	288,00 €	251 052 / F2BE	480,00 €
Armoires Captair 832 Midcap/Smart	251 049 / H11012101	288,00 €	251 050 / H11012201	480,00 €
Armoires Captair Store 834-1634 Midcap/Smart	251 055 / GF4AS	494,40 €	251 056 / GF4BE	732,00 €
Anciennes armoires 804 : AVP804, AVPS804, AVPD804, AVPDS804	251 053 / Z5MF4AS	502,80 €	251 054 / Z5MF4BE	739,20 €
Hotte Captair : 321, 391, 392, 481 Miccap/Smart/Flex	251 055 / GF4AS	494,40 €	251 056 / GF4BE	732,00 €
Anciennes Hottes Captair : Filtair 834	251 053 / Z5MF4AS	502,80 €	251 054 / Z5MF4BE	739,20 €
	251 057 / Z5VF4AS	1 128,00 €	251 058 / Z5VF4BE	1 374,00 €
Anciennes Hottes Captair : Filtair 633, Midcap 633	251 059 / Z5MF3AS	380,40 €	251 060 / Z5MF3BE	585,60 €
	251 061 / Z5VF3AS	963,60 €	251 062 / Z5VF3BE	1 196,00 €
Filtre bonnette pour anciennes armoires Erlab à raccorder Toxicap	251 063	21,60 €		



Caisson de filtration ASECOS	Filtre organique AS		Filtre polyvalent BE	
	Notre Réf./Réf. ASECOS	Prix TTC	Notre Réf./ ASECOS	Prix TTC
Destination du filtre				
Caisson de filtration ASECOS	251 051 / CVF AS	288,00 €	251 052 / CVF BE	480,00 €
Armoire largeur 60 et 81 cm	NON DISPO		251 064 / 32953	513,60 €
Armoire largeur 105 et 119 cm	NON DISPO		251 065 / 32952	604,80 €

Hottes à filtration Labopur®



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

- Pas de raccordement extérieur
- 4 parois vitrées pour une visibilité parfaite sous tous les angles
- Fonctionnement silencieux
- Interface avec écran tactile Filtralarm

INFO SÉCURITÉ

Conforme à la norme NF X 15-211 classe 2.
Témoin lumineux de fonctionnement et contrôleur de flux d'air.

Hotte livrée indépendamment du plan de travail, de la table et du filtre (compléments à commander séparément)

■ Sécurité

- Hottes conformes à la norme NF X 15-211 classe 2 (Mai 2009).
- Vapeurs confinées dans l'enceinte de manipulation puis aspirées et filtrées par un filtre moléculaire.
- Témoin lumineux en façade indiquant le bon fonctionnement du groupe de ventilation et de filtration.

■ Ergonomie

- Filtralarme : de série sur toutes les hottes Labopur avec système de ventilation/filtration, il permet grâce à un circuit électronique, de mesurer la vitesse de l'air dans le filtre et ainsi de déceler et de vous avertir du colmatage du filtre ou de toute anomalie du flux d'air par un signal sonore et lumineux. Il permet d'afficher également le compteur horaire.
- 4 parois transparentes en plastique PMMA d'épaisseur 6 mm pour un éclairage optimal et une parfaite visibilité depuis l'extérieur.
- 2 découpes pour le passage des mains spécialement étudiée pour une manipulation aisée.
- 4 opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation en énergie des appareils.
- Très faible niveau acoustique des ventilateurs (57 dB(A) hors flux d'air).
- Grande facilité de remplacement du filtre à charbon actif.
- Hottes livrées prêtes à fonctionner : un simple branchement au réseau électrique 230 V – 50 Hz suffit à compléter impérativement par un filtre ORG200 (pour vapeurs organiques) ou CORG201 (pour vapeurs organiques et corrosives)..

Caractéristiques techniques

- Structure en acier 15/10°
- Peinture époxy résistant aux produits chimiques
- Parois vitrées en plastique PMMA, épaisseur 6 mm
- Compteur horaire
- Contrôleur de flux d'air
- Prise d'échantillonnage en façade permettant un contrôle rapide et fiable de la saturation du filtre
- Débit d'air 170 m³/h - Vitesse moyenne en façade : 0,5 m/s.
- Hotte livrée sans plan de travail et sans filtre, à commander séparément (voir les options).



↑ Filtralarm avec écran tactile



↑ Opercule



↑ Bac de rétention



↑ Eclairage LED IP65
10 W - 4200 K - 710 lm

	1 Hotte Lapopur H61D+ 600 mm (à compléter par un plan de travail)	2 Hotte Lapopur H91D+ 900 mm (à compléter par un plan de travail)
Dimensions ext. (Lxpxh)	600 x 650 x 950 mm	900 x 750 x 1160 mm
Dimensions int. (Lxpxh)	545 x 505 x 735 mm	845 x 700 x 935 mm
Masse	41 kg	67 kg
Référence	250 056	250 057
Prix TTC	3 373,20 €	4 035,60 €

Plan de travail			
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	250 069	232,80 €	250 070 289,20 €
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté <i>Pour produits très agressifs</i>	250 058	351,60 €	250 062 418,80 €

Options			
Eclairage LED	250 066	226,80 €	
Table tubulaire sur pied	3 250 067	744,00 €	250 068 780,00 €
Table tubulaire sur roulettes <i>(pour déplacement ponctuel)</i>	4 250 059	910,80 €	250 063 945,60 €
Table roulante monobloc avec tablette de rangement	5 250 060	1 419,60 €	250 064 1 435,20 €
Table/armoire de sécurité	6 250 061	1 369,20 €	250 065 1 563,60 €

Filtres			
Filtres à charbon actif pour vapeurs organiques	ORG200-(11 kg)		
	251 005	309,60 €	
Filtres à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives	CORG201-(11,5 kg)		
	251 006	435,60 €	



Plus de modèles de hottes Trionyx (ouverture trapèze, largeur 1200 mm) sur devis.
Consulter notre site Internet.

Hottes à filtration Captair MIDCAP 321 et Smart 321/391/481/392



■ Simplicité d'utilisation :

- La technologie SMART permet par la lumière de communiquer à l'utilisateur son niveau de protection (saturation des filtres, vitesse d'air, ventilation et temps de fonctionnement).
- Contrôle à distance de l'appareil, via mobile, tablette ou PC avec l'application eGuard.

■ Économique

- Ne nécessite aucun système de ventilation ni autre aménagement spécial.

■ Protection de l'individu et de l'environnement :

- Le confinement et la filtration de la hotte sont garantis par leur conformité à la norme AFNOR NFX 15 211. Nouvel anémomètre électronique pour le contrôle de la vitesse d'air en façade.

■ Ergonomie :

- La façade inclinée à 6° offre une visibilité optimale et un réel confort de travail. Les grandes ouvertures permettent un accès facile et sans contrainte en toute sécurité. Elle s'installe très facilement dans le

laboratoire, aucun raccordement à prévoir. Eclairage interne et opercules pour passage des câbles.

Caractéristiques techniques

- Structure en acier anti-corrosion gainé par enrobage de polymère antiacide, panneaux et façades en PMMA
- Débit d'air 220 m³/h
- Vitesse d'air en façade de 0,4 à 0,6 m/s
- Nombre de colonne de filtration et de ventilateur : 1

**FABRIQUÉES
EN FRANCE**

La version Midcap (contrairement à la SMART) ne comprend pas de carte électronique et est uniquement équipée d'un bouton marche/arrêt.

Toutes les hottes sont vendues avec un filtre AS ou BE.

A compléter obligatoirement par un plan de travail. En option meuble support mobile (MOBICAP) ou fixe (BENCHCAP).



Hotte	1 MIDCAP 321	1 SMART 321	2 SMART 391	3 SMART 481	4 SMART 392
Dimensions ext. (Lxpxh)	800 x 620 x 1110 mm	800 x 620 x 1110 mm	1005 x 620 x 1110 mm	1260 x 620 x 1110 mm	1005 x 749 x 1340 mm
Dimension int. (Lxpxh)	700 x 533 x 820 mm	700 x 533 x 820 mm	903 x 533 x 820 mm	1200 x 820 x 533 mm	904 x 1 052 x 644 mm
Consommation élect.	65 W				
Interface de communication et application eGuard	Non (pas de carte électronique)		oui		
Référence avec filtre AS	250 083	250 085	250 087	250 089	250 091
Prix TTC	3 285,60 €	4 449,60 €	5 300,40 €	6 715,20 €	6 974,40 €
Référence avec filtre BE	250 084	250 086	250 088	250 090	250 092
Prix TTC	3 523,20 €	4 687,20 €	5 538,00 €	6 952,80 €	7 212,00 €
Plan de travail (obligatoire)					
En verre émaillé trempé + cadre bac de rétention	250 093	250 093	250 096	250 099	250 102
Prix TTC	582,00 €	582,00 €	630,00 €	714,00 €	786,00 €
En résine Trespa TopLab+ bac de rétention	250 094	250 094	250 097	250 100	250 103
Prix TTC	900,00 €	900,00 €	955,20 €	1 105,20 €	1 071,60 €
Panneau arrière (fond) transparent (option)	250 095	250 095	250 098	250 101	250 104
Prix TTC	388,80 €	388,80 €	548,40 €	645,60 €	548,40 €
Meubles support					
5 Roulant MOBICAP	250 105	250 105	250 108	250 111	250 114
Prix TTC	804,00 €	804,00 €	1 022,40 €	1 222,80 €	1 124,40 €
6 Fixe BENCHCAP	250 106	250 106 €	250 109	250 112	250 115
Prix TTC	804,00 €	804,00 €	1 022,40 €	1 222,80 €	1 124,40 €
Etagère semi extractible pour BENCHCAP	250 107	250 107	250 110	250 113	250 116
Prix TTC	327,60 €	327,60 €	343,20 €	404,40 €	411,60 €

Remarque : le support roulant MOBICAP ne peut pas être équipé d'étagères.

Filtre AS de rechange

(pour hottes 321, 391, 392 et 481)

Réf. 251 055 494,40 € TTC

Filtre BE de rechange

(pour hottes 321, 391, 392 et 481)

Réf. 251 056 732,00 € TTC



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

Armoires de sûreté à ventilation filtrante

- Largeurs de 560 à 1100 mm
- De construction plus légère, ces armoires offrent une alternative économique sans diminuer la sécurité



INFO SÉCURITÉ

Conformes à la norme NF X 15-211.

Identification des dangers par pictogramme normalisé.

Bac de rétention en bas de l'armoire.

Fermeture à clef en 3 points.

Filtres testés selon les critères de la norme NF X 15-211.

■ Sécurité

- Pictogrammes : "Corrosifs", "Toxiques" et "Inflammables" (à apposer selon votre utilisation).
- Élimination des vapeurs dangereuses par aspiration et filtration à travers un filtre à charbon actif.
- Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
- Compteur horaire indiquant à tout moment la durée totale d'utilisation de l'armoire.
- Alarme sonore indiquant la fréquence de contrôle de la saturation du filtre.

- Étagères/bac de rétention réglables en hauteur sur crémaillère.
- Bac de rétention en partie basse sur une hauteur de 100 mm.

■ Ergonomie

- Armoire à installer sans génie civil, un branchement électrique suffit.
- Version portes vitrées pour une parfaite visibilité des produits stockés.

Caractéristiques techniques

Corps de l'armoire :

- Acier 10/10^e,
- Portes vitrées en polycarbonate,
- Peinture époxy blanche.

Compartment ventilation filtration :

- Ventilateur silencieux : 43 dB(A),
- Débit 86 m³/h,
- 220-240 V - 50 Hz - 20 W.

	1 1 porte vitrée	2 1 porte pleine	3 2 portes vitrées	4 2 portes pleines
Dimensions ext. (l x h x p)	560 x 2135 x 545 mm	560 x 2135 x 545 mm	1120 x 2135 x 545 mm	1120 x 2135 x 545 mm
Dimensions int. (l x h x p)	555 x 1795 x 480 mm	555 x 1795 x 480 mm	(555 x 2) x 1780 x 480 mm	(555 x 2) x 1780 x 480 mm
Compartiments	1	1	2	2
Étagères	3	3	6	6
Bacs de rétention	1	1	2	2
Capacité de stockage	150 L	150 L	2 x 140 L	2 x 140 L
Masse	75 kg	75 kg	130 kg	130 kg
Filtre adapté	ORG50 ou CORG 51 (présentés ci-dessous)			
Référence	250 033	250 046	250 034	250 045
Prix TTC	2 438,40 €	2 277,60 €	3 268,80 €	2 992,80 €

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Filtres à charbon actif

Filtres s'adaptant sur tous les modèles d'armoires présentés ci-dessus.
Modèle de filtre à choisir en fonction des produits stockés.

Modèle	Masse	Dimensions (l x h x p)	Réf.	Prix TTC
Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques ORG50	8 kg	390 x 390 x 70 mm	251 011	255,60 €
Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques et corrosives CORG51	9 kg	390 x 390 x 70 mm	251 012	355,20 €

Pass Recyfiltre 50 : Prestation de recyclage de filtre usagé modèle 50

Prestation associée obligatoirement à la commande d'un filtre de recharge 251 011 ou 251012. Attention, vous devez réexpédier votre filtre usagé dans les 15 jours suivants la réception du nouveau filtre et du Pass Recyfiltre (sinon celui-ci ne sera plus valable), en utilisant l'emballage du nouveau filtre. Le coût de la prestation comprend le port pré-payé, le passage d'un transporteur pour l'enlèvement du colis et le retraitement du filtre en ressource énergétique.

Réf. 259 005 242,40 € TTC

Dans le cadre d'une utilisation normale, il est recommandé de remplacer le filtre, au minimum, une fois par an.

Armoires de sécurité à ventilation filtrante

- Armoires livrées prêtes à l'utilisation : pas de raccordement extérieur
- Portes vitrées pour une parfaite visibilité des produits stockés
- Fonctionnement silencieux



INFO SÉCURITÉ

Identification des dangers sur l'armoire par pictogramme normalisé.
Bacs de rétention en bas des armoires.
Fermeture à clef en 3 points.
Filtres testés selon les critères de la norme NF X 15-211.

Stockage de tout type de produit en respectant la séparation des produits chimiques suivant les règles d'incompatibilité.

■ Sécurité

- Armoires fournies avec pictogrammes : "Corrosifs", "Toxiques" et "Inflammables" (à apposer selon votre utilisation).
- Élimination des vapeurs dangereuses par aspiration et filtration à travers un filtre à charbon actif.
- Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
- Compteur horaire indiquant à tout moment la durée totale d'utilisation de l'armoire.
- Alarme sonore indiquant la fréquence du contrôle de la saturation du filtre.

■ Ergonomie

- Armoires à installer sans génie civil (pas de raccordement extérieur). Un branchement électrique suffit.
- Portes vitrées pour une parfaite visibilité des produits stockés.
- Étagères perforées permettant l'écoulement des liquides jusqu'au bac de rétention.

■ Armoires livrées montées et sans filtre.
Filtres présentés dans le tableau ci-après.

Caractéristiques techniques

Corps de l'armoire :

- Acier 15/10°, portes double-paroi,
- Grandes portes vitrées en polycarbonate,
- Peinture époxy résistant à la corrosion,
- Étagères perforées réglables en hauteur sur crémaillère.

Compartment ventilation filtration :

- Ventilateur silencieux 49 dB(A),
- Débit 202 m³/h,
- 220-240 V - 50/60 Hz - 47 W.

	1 Simple 1 compartiment	2 Simple 2 compartiments	3 Double 2 compartiments	4 Double 4 compartiments
Dimensions ext. (l x h x p)	800 x 1940 x 650 mm	800 x 1940 x 650 mm	1600 x 1940 x 650 mm	1600 x 1940 x 650 mm
Dimensions int. (l x h x p)	760 x 1500 x 500 mm	(2 x 380) x 1660 x 500 mm	(2 x 780) x 1660 x 500 mm	(2 x 780) x 1660 x 500 mm
Compartiments	1	2	2	4
Étagères	4	8 demi	8	16 demi
Bacs de rétention	1	2	2	4
Capacité de stockage	140 bouteilles de 1 L	120 bouteilles de 1 L	280 bouteilles de 1 L	240 bouteilles de 1 L
Masse	140 kg	150 kg	280 kg	300 kg
Filtre adapté	ORG 300 ou CORG 301 (présentés ci-dessous)			
Référence	250 017	250 018	250 019	251 017
Prix TTC	4 220,40 €	4 531,20 €	6 734,40 €	7 249,20 €

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Filtres à charbon actif

Filtres s'adaptant sur tous les modèles d'armoires présentés ci-dessus.
Modèle de filtre à choisir en fonction des produits stockés.

Modèle	Masse	Dimensions (l x h x p)	Réf.	Prix TTC
Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques ORG200	12 kg	545 x 380 x 70 mm	251 005	309,60 €
Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives CORG201	12 kg	545 x 380 x 70 mm	251 006	435,60 €

Pass Recyfiltre 200 : Prestation de recyclage de filtre usagé modèle 200

Prestation associée obligatoirement à la commande d'un filtre de rechange 251 005 ou 251 006. Attention, vous devez réexpédier votre filtre usagé dans les 15 jours suivants la réception du nouveau filtre et du Pass Recyfiltre (sinon celui-ci ne sera plus valable), en utilisant l'emballage du nouveau filtre. Le coût de la prestation comprend le port pré-payé, le passage d'un transporteur pour l'enlèvement du colis et le retraitement du filtre en ressource énergétique.

Réf. 259 007 271,20 € TTC

Dans le cadre d'une utilisation normale, il est recommandé de remplacer le filtre, au minimum, une fois par an.

Armoires basses ventilées filtrées Captair Midcap 531/ 632A/632B



1



2



3

Structure Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acides. Portes PMMA transparent et incolore à grande pureté optique. Inerte face à de nombreux agents chimiques agressifs. Fermeture : serrure à clé. Au choix, avec Filtre AS pour vapeurs organiques ou BE pour vapeurs organiques et corrosives qui indique par un signal lumineux et sonore, le niveau de protection de l'utilisateur.

Le modèle Midcap 632B offre la technologie Smart : communication simple par pulsations lumineuses et sonores (paramètres de ventilation, décompte du temps de fonctionnement de l'appareil, alarme ouverture de porte, alarme de défaut de ventilation)

■ Alimentation : 110-230 V / 50-60 Hz

FABRIQUÉES
EN FRANCE

Filtre de rechange

AS type HF2

Réf. 251 049 288,00 € TTC

BE type HF2

Réf. 251 050 480,00 € TTC

	1 MidCap 531	2 Midcap 632A	3 Midcap 632B Portes coulissantes	Midcap 632B Tiroir extractible coulissant
Compartiment	1		2	1
Portes	Coulissantes	Coulissantes - Serrure à clé	Coulissantes - Serrure à clé	Tiroir extractible - Serrure à clé
Stockage	Environ 72 flacons de 20 ml ou environ 10 flacons de 500 ml	Environ 24 flacons de 1L (étagères hautes) / Environ 20 flacons de 1L (étagères basses)	Environ 44 flacons de 1L	Environ 25 flacons de 1L (bac) Environ 35 flacons de 100 ml (étagère) Environ 70 flacons de 50 ml (étagère)
Dimensions ext. (Lxpxh)	506 x 242 x 406 mm	603 x 472 x 685 mm	654 x 584 x 715 mm	654 x 553 x 715 mm
Débit d'air	10 m ³ /h		11 m ³ /h	
Puissance	12 W	16 W	20 W	
Livré avec	1 étagère + 1 bac	2 bacs + 2 étagères		1 bac + 1 étagère coulissante
Normes	CE		NF X 15-211 : 2009	
Référence avec filtre AS	250 117	250 119	250 121	250 123
Prix TTC	1 188,00 €	1 488,00 €	1 862,40 €	2 139,60 €
Référence avec filtre BE	250 118	250 120	250 122	250 124
Prix TTC	1 380,00 €	1 680,00 €	2 054,40 €	2 331,60 €

Armoire haute ventilée filtrée Captair Midcap 832



Les armoires Captair 832 sont des armoires hautes ventilées à filtration qui ne possèdent qu'un seul niveau de filtre HF2 conforme à la norme AFNOR NFX 15 211 : 2009.

Caractéristiques techniques

- Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acides
- Un rangement sécurisé sous clés de 2 compartiments
- Capacité de stockage : 120 flacons de 1 L
- Porte battantes avec étagères (coulissantes sur demande)
- Dimensions ext. L900 x P500 x H2060
- Débit d'air de 70 m³/h
- Alimentation : 110-230 V / 50-60 Hz - Puissance 35 W.

■ Livrée à plat en kit, montage 45 min, avec 10 étagères amovibles à bac de rétention



FABRIQUÉES
EN FRANCE

Armoire Captair 832 Micap avec filtre AS
(pour vapeurs organiques)

Réf. 250 125 3 255,60 € TTC

Armoire Captair 832 Micap avec filtre BE
(pour vapeurs organiques et corrosives)

Réf. 250 126 3 447,60 € TTC

Filtre de rechange

AS type HF2

Réf. 251 049 288,00 € TTC

BE type HF2

Réf. 251 050 480,00 € TTC

Armoires haute ventilées filtrées Captair Smart 834/1634



FABRIQUÉES
EN FRANCE

Les modèles Smart sont connectés et permettent de recevoir des notifications et des rapports d'utilisation.

Un rangement sécurisé sous clés de 2 compartiments pour les 834 et 4 compartiments pour les 1634.

Une flexibilité comprenant 2 configurations (version 1 : portes battantes avec étagères et une version 2 : porte coulissante avec bacs de rangement)

Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acides

Portes en PMMA transparent et incolore à grande pureté optique. Inerte face à de nombreux agents chimiques agressifs

- Alimentation : 110-230 V / 50-60 Hz
- Livrées à plat en kit, montage 45min.



	MidCap 834 Smart 1 Portes battantes	Midcap 834 Smart Portes (Tiroirs) coulissantes	2 Midcap 1634 Smart Portes battantes	Midcap 1634 Smart Portes (Tiroirs) coulissantes
Compartiment	2		4	
Portes	Battantes. Serrure à clé	Tiroirs extractibles. Serrure à clé	Battantes. Serrure à clé	Tiroirs extractibles. Serrure à clé
Stockage	120 flacons en verre de 1L		240 flacons en verre de 1L	200 flacons en verre de 1L
Dimensions ext. (Lxpxh)	900 x 500 x 2060 mm		1805 x 660 x 2270 mm	
Débit d'air	70 m ³ /h		220 m ³ /h	
Puissance	35 W		45 W	
Livré avec	10 étagères amovibles à bac de rétention		20 étagères amovibles à bac de rétention	16 bacs fixes
Normes	NF X15-211 : 2009			
Référence avec filtre AS	250 127	250 129	250 131	250 133
Prix TTC	4 635,60 €	6 340,80 €	7 046,40 €	10 456,80 €
Référence avec filtre BE	250 128	250 130	250 132	250 134
Prix TTC	4 873,20 €	6 578,40 €	7 284,00 €	10 694,40 €



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Boîte étanche HCL
pour rangement
acides forts



Réf. 251 209 114,00 € TTC

Etagère polypropylène

(bac de rétention) supplémentaire 834/1634,

Réf. 251 066 78,00 € TTC

Filtres de rechange

AS type GF4

Réf. 251 055 494,40 € TTC

BE type GF4

Réf. 251 056 732,00 € TTC

Armoires de sûreté à ventilation filtrante économiques

- Livrées complètes avec filtre AS ou BS en fonction du modèle
- Pas de raccordement à l'extérieur
- 1 ou 2 compartiments
- Porte vitrée
- Norme NFX 15-211

■ Sécurité

- Élimination des vapeurs dangereuses par système intégré avec aspiration et filtration à travers un filtre au charbon actif.
- Modèles pour vapeurs organiques livrés avec filtre AS, modèles pour vapeurs organiques et corrosives livrés avec filtre polyvalent BE.
- Porte vitrée en polycarbonate ignifugé (classé au feu M2).
- Fermeture à clé.
- Bac de rétention générale grande capacité amovible avec tapis absorbant.

■ Ergonomie

- Armoire à installer sans génie civil, pas de perçage pour raccordement extérieur.
- Porte vitrée pour une parfaite visibilité des produits stockés, ouverture 180°.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm avec protection anticorrosion renforcée.

- Armoires livrées montées avec filtre AS ou BE selon le modèle choisi.



Caractéristiques techniques

Corps de l'armoire

- Structure en acier électro-zingué épaisseur 1 mm (10/10°).
- Peinture poudre polyester haute résistance aux agressions chimiques polymérisée au four, corps blanc RAL 9003.

- Grande porte vitrée en polycarbonate ignifugé (classé au feu M2).
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm avec protection anticorrosion renforcée. Charge admissible uniformément répartie par étagère 60 kg.

Compartiment ventilation filtration

- Ventilateur silencieux 49 dB(A)
- Débit 74 m³/h
- Puissance : 20 W
- Alimentation : 230 V – 50 Hz

	1 1 compartiment filtre AS	1 1 compartiment filtre BE	2 2 compartiments filtre AS	2 2 compartiments filtre BE
Dimensions ext. (hxlxp)	2160 x 800 x 500 mm			
Dimensions int. (hxlxp)	1860 x 726 x 474 mm			
Compartiments	1		2	
Étagères	4 étagères		2 x 4 étagères	
Bac de rétention	1 bac de rétention générale capacité 39 L		2 bac de rétention générale capacité 2 x 19 L	
Capacité de stockage	180 L			
Masse	105 kg		130 kg	
Référence	250 051	250 052	250 053	250 054
Prix TTC	3 304,80 €	3 576,00 €	3 855,60 €	4 083,60 €



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Filtres de rechange

Filtre à charbon actif à remplacer une fois par an.

Filtres conformes norme NFX 15-211, s'adaptant sur tous les modèles d'armoires présentés ci-dessus.

Modèle de filtre à choisir en fonction des produits stockés : AS pour vapeurs organiques, BE pour vapeurs organiques et corrosives.

Autres filtres, formaldéhyde ou HEPA, sur demande.

Modèle	Réf.	Prix TTC
Filtre AS de rechange	251 051	280,06 €
Filtre BE de rechange	251 052	465,26 €



Armoires de sûreté à portes pleines ou transparentes

- Polyvantes pour produits corrosifs, toxiques, acides et bases, difficilement inflammables, inflammables avec système d'extinction
- Protection PEHD pour les modèles destinés aux produits corrosifs,
- Ces armoires satisfont aux règles énoncées dans le code de la santé publique, le code de l'environnement et les publications de l'INRS

■ Armoires à 1 compartiment

Caractéristiques techniques

- Structure en acier 1 mm,
- Ventilation naturelle par ouvertures basses et hautes avec perforations pare-flammes et collerette pour raccordement,
- Porte avec ouverture à 180° et sans montant central, serrure à clé,
- Étagères de rétention réglables en hauteur,
- **Protections anticorrosion en PEHD dans les étagères et bac en PPH pour les modèles destinés aux produits corrosifs.**



	1 Armoire 1 porte pleine		2 Armoire 1 porte transparente		3 Armoire 2 portes pleines		4 Armoire 2 portes transparentes	
Dimensions (hxlxp)	1950 x 580 x 500 mm				1950 x 1100 x 500 mm			
Poids	67 kg				98 kg			
Stockage conseillé	150 litres				300 litres			
Aménagement de base	3 étagères de rétention + 1 bac de rétention				3 étagères de rétention + 1 bac de rétention			
Catégories de produits	Non corrosifs	Corrosifs	Non corrosifs	Corrosifs	Non corrosifs	Corrosifs	Non corrosifs	Corrosifs
Référence	251 032	251 033	251 181	251 029	251 182	251 030	251 183	251 191
Prix TTC	992,40 €	1 369,20 €	1 118,40 €	1 495,20 €	1 432,80 €	1 998,00 €	1 557,60 €	2 122,80 €
Option extincteur	251 045 266,40 € (description détaillée sur notre site internet)				251 044 339,60 € (description détaillée sur notre site internet)			

Caractéristiques techniques

- Structure en acier 1 mm,
- Ventilation naturelle par ouvertures basses et hautes avec perforations pare-flammes
- Plénum de centralisation au niveau du toit avec collerette pour raccordement,
- Porte avec ouverture à 180°, avec montant central.



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Ces modèles peuvent être équipés de portes transparentes et d'étagères coulissantes.



↑ Caisson de ventilation.

↑ Caisson de filtration.



← Extinction automatique.

→ Voir site internet.

	Armoire 2 portes à 2 compartiments	
Dimensions (hxlxp)	1950 x 1100 x 500 mm	
Masse	125 kg	
Stockage conseillé	2 x 130 litres	
Aménagement de base	(3 étagères de rétention + 1 bac de rétention) x 2	
Type de portes	Portes pleines	Portes transparentes
Référence	251 184	251 031
Prix TTC	2 097,60 €	2 223,60 €
Option extincteur	251 045 266,40 € (description détaillée sur notre site internet)	



Livraison au service de réception de votre établissement incluse

Pour toute opération de maintenance supplémentaire (livraison à l'étage, installation en salle...), nous consulter pour l'établissement d'un devis.



Armoires de sûreté à portes pleines

- Pour produits toxiques, nocifs, corrosifs, difficilement inflammables (ou inflammables avec l'option extinction)
- 2 versions : étagères fixes ou coulissantes

■ Étagères fixes



Caractéristiques techniques

- Structure en acier 1 mm,
- Ventilation des compartiments grâce à des pléniums fixés en face arrière,
- Les compartiments pour « acides » sont dotés de **protections anticorrosion de contact en PEHD dans les étagères et d'un bac en PPH**,
- Portes avec ouverture à 180°.



	Armoire 2 portes	Armoire 2 portes	Armoire 3 portes	Armoire 3 portes	Armoire 4 portes
Dimensions (h x l x p)	1950 x 580 x 500 mm	1950 x 580 x 500 mm	1950 x 580 x 500 mm	1950 x 1160 x 500 mm	1950 x 1160 x 500 mm
Poids	77 kg	77 kg	84 kg	155 kg	155 kg
Capacité de stockage	2 x 65 L	2 x 65 L	3 x 35 L	2 x 65 L et 1 x 130 L	4 x 65 L
Étagères fixes					
		1	2	3	4
Aménagement de chaque compartiment	-	2 étagères de rétention + 1 bac de rétention	1 étagère de rétention + 1 bac de rétention	2 étagères de rétention + 1 bac de rétention (petits compartiments) et 3 étagères de rétention + 1 bac de rétention (grand compartiment)	2 étagères de rétention + 1 bac de rétention
Référence	-	251 034	251 035	251 037	251 036
Prix TTC	-	1 716,00 €	1 862,40 €	2 620,80 €	2 786,40 €
Étagères coulissantes					
	5	6	7	8	9
Aménagement de chaque compartiment	2 étagères de rétention coulissantes	3 étagères de rétention coulissantes	2 étagères de rétention coulissant	2 étagères de rétention coulissantes (petits compartiments) et 4 étagères de rétention coulissantes (grand compartiment)	2 étagères de rétention coulissantes
Référence	251 176	251 177	251 178	251 180	251 179
Prix TTC	1 935,00 €	2 067,60 €	2 422,80 €	3 243,60 €	3 362,40 €

VOIR AUSSI...



Options recommandées :

Caisson de ventilation ou de filtration (quand produits corrosifs) voir pages 365 et 366.



Livraison au service de réception de votre établissement incluse

Pour toute opération de manutention supplémentaire (livraison à l'étage, installation en salle,...), nous consulter pour l'établissement d'un devis.

Armoires de sécurité anti-corrosion pour acides et bases



FABRIQUÉES
EN FRANCE

- Spécialement conçues pour le stockage des produits corrosifs
- 2 versions : construction en mélaminé ou en PVC cellulaire (pour les acides forts et concentrés)

Compartiments indépendants pour séparer les acides et les bases (sauf APC3).
Etagères faisant bac de rétention en polypropylène sur rail coulissants.
Orifice de ventilation avec raccordement Ø100mm (caisson de ventilation ou de filtration en option).

Portes : battantes (modèle APC3, APC9 et APC10), à glissières pour les autres modèles (APC6, APC11, APC22).

Fermeture à clef.

Fournies avec symboles normalisés "ACIDES" et "BASES" conformes à la norme ISO3864.

Pieds vérins pour mise à niveau.



	1 APC3	2 APC6	3 APC11	4 APC9	5 APC10	6 APC22
Dimensions hxlxp (mm)	630 x 635 x 603	630 x 1135 x 603	1100 x 1135 x 615	1900 x 635 x 615	1900 x 635 x 615	1900 x 1135 x 615 mm
Masse (kg)	30	60	110	90	83	155
Capacité de stockage (L)	40	72	100	120	108	144
Compartiments	1	2	2	2	3	2
Porte(s)	1 battante	2 coulissantes	2 coulissantes	2 battantes	3 battantes	2 coulissantes
Etagères bacs de rétention	2	2+2	6	6+6	3+1+1	2x4
Armoire mélaminé						
Référence	250 137	250 138	250 139	250 140	250 141	250 142
Prix TTC	1056,00 €	1 758,00 €	2 179,20 €	3 015,60 €	2 954,40 €	2 910,00 €
Armoire PVC						
Référence	250 143	250 144	250 145	250 146	250 147	250 148
Prix TTC	1 351,20 €	2 250,00 €	2 802,00 €	3 916,80 €	4 370,40 €	4 296,00 €

Armoires de sécurité anti-corrosion pour acides et bases séries SL et SLX

FABRIQUÉES EN ALLEMAGNE

- Spécialement conçues pour le stockage des produits corrosifs, non inflammables
- 2 versions : ventilation naturelle (SL) ou ventilation filtrante (SLX)

Approuvées GS et conforme à la norme EN 14727 (moblier de laboratoire).

Les armoires proposées en version standard (SL) peuvent être complétées par un caisson de ventilation ou de filtration (voir page suivante).

La série SLX dispose d'une ventilation filtrante intégrée.

Construction solide et durable avec les éléments de sécurité rassemblés à l'extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion et pour faciliter le nettoyage.

Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035.

Tous les modèles disposent de 2 compartiments de stockage pour séparer hermétiquement les acides et les bases. Portes verrouillables avec serrure à cylindre.

Dispositifs de réglage : pieds réglables pour une compensation rapide et efficace pour plancher inégal.

Conduits d'air intégrés, anticorrosion, exempts de métal, prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction

Évacuation d'air séparée pour chaque compartiment de stockage.

Filter de recharge

Pour armoire filtrante largeur 60 cm
Réf. 251 064 513,60 € TTC

La série SLX est équipé d'un système de ventilation et de filtration :

Système silencieux : 39 dB (A)

Avec filtre multicouche

Électronique testée par VDE (surveillance pour l'extraction d'air)

Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure

Équipement intérieur standard :

4 à 12 étagères coulissantes avec bac de rétention (18 litres) en plastique amovible selon le modèle choisi.

Pour armoire filtrante largeur 119 cm
Réf. 251 065 604,80 € TTC



Armoire SL (Standard)	1 4 tiroirs	2 6 tiroirs	3 8 tiroirs	4 12 tiroirs
Dimensions hxlxp (mm)	1965 x 597 x 03	1965 x 597 x 603	1965 x 1197 x 603	1965 x 1197 x 603
Référence	250 149	250 150	250 151	250 152
Prix TTC	2 475,60 €	2 751,60 €	3 861,60 €	4 413,60 €
Armoire SLX (Filtration intégrée)	5 4 tiroirs	6 6 tiroirs	7 8 tiroirs	8 12 tiroirs
Dimensions hxlxp (mm)	2300x600x615	2300x600x615	2300x1197x615	2300x1197x615
Référence	250 153	250 154	250 155	250 156
Prix TTC	6 308,40 €	6 584,40 €	7 652,40 €	8 204,40 €

Caissons de ventilation pour extraction d'air vers l'extérieur du local (sans filtration)



	1 Trionyx	2 Cyltec	3 Asecos
Dimensions ext. (hxlxp)	225 x 400 x 195 mm	310 x 290 x 210 mm	200 x 200 x 400 mm
Peinture	Blanc RAL9010	Blanc RAL9010	Gris RAL 7035
Débit	215 m³/h	90 m³/h	100 m³/h
Intensité sonore	55,5 dB (3 m)	51 dB	35 dB
Alimentation	220-240 V mono	230 V – 50 Hz mono câble amovible 2.5 m avec prise porte fusible 2P+T.	230 V – 50 Hz mono
Témoin lumineux	Oui	Oui sur bouton Marche/arrêt	Oui + bouton Marche/arrêt
Diamètre entrée/sortie	Ø100 mm	Ø75 mm	Ø75 mm
Accessoires	A compléter par Kit de raccordement KRC réf. 250 080 et les accessoires de raccordement vers l'extérieur (voir ci-dessous)	Livré avec 1 m de tuyau flexible Ø80 mm, 2 colliers de serrage pour le relier au plénum de l'armoire. A compléter par un kit de raccordement vers l'extérieur réf. 251 169. (et pour les armoires à 2 compartiments uniquement, par un plénum de centralisation réf. 251 074)	Livré prêt à l'emploi avec tuyau flexible, colliers de serrage, accessoires de fixation
Référence	250 079	251 038	251 067
Prix TTC	579,60 €	729,60 €	825,60 €

Kit de raccordement et installation caisson



Pour raccorder le caisson à votre armoire, utiliser :

1 Kit de raccordement KRC

1 manchon Ø100 mm + 2 colliers de serrage + 1 mètre de tuyau souple

Réf. 250 080 129,60 € TTC



Pour relier le caisson au conduit d'aération du local, utiliser le tuyau KL100 et les accessoires ci-dessous selon la configuration de votre local :

2 KL100 tuyau souple au mètre

Réf. 251 068 74,40 € TTC

CDS100 Collier de serrage Ø100 mm

Réf. 251 069 8,40 € TTC

CHJ Manchon de raccordement Ø100 mm

Réf. 251 073 57,60 € TTC

Kit de raccordement et installation caisson



1 Kit de raccordement Caisson Cyltec vers l'extérieur

Pour relier le caisson à la bouche extérieure du local : 1 gaine de 6 mètres en PVC armé Ø 80 mm + 2 colliers de serrage

Réf. 251 169 108,00 € TTC



2 Plénum pour armoire 2 compartiments

Plénum de centralisation pour relier le caisson d'extraction 251 038 sur une armoire Cyltec à 2 compartiments

Réf. 251 074 87,60 € TTC



Caissons de ventilation avec filtration intégrée et recirculation de l'air épuré dans le local : Conformes aux spécifications de la norme NFX 15-211

Le ventilateur électrique permet l'extraction des vapeurs nocives et toxiques contenues dans votre armoire. Elles sont purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif (type AS pour les

vapeurs organiques ou BE pour les vapeurs organiques et corrosives), puis elles sont rejetées dans l'atmosphère sans danger pour l'environnement et les utilisateurs.



Caissons pour armoires Cyltec et Asecos



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Filtres de rechange

Filtre AS pour vapeurs organiques

Réf. 251 051 280,06 € TTC

Filtre BE pour vapeurs organiques et corrosives

Réf. 251 052 465,26 € TTC

	Pour armoires Cyltec	Pour armoires Asecos
Dimensions ext. (hxlxp)	300 x 410 x 430 mm + collerette	300 x 410 x 430 mm
Peinture	Blanc RAL9010	
Débit	70 m ³ /h	
Intensité sonore	49 dB	
Alimentation	230 V - 50 Hz mono câble amovible 2.5 m avec prise 2P+T.	
Témoin lumineux	Oui sur bouton Marche/arrêt	
Diamètre entrée/sortie	Ø75 mm	
Accessoires	Livré avec 1 m de tuyau flexible Ø80 mm, 2 colliers de serrage pour le relier au plénum de l'armoire Cyltec (Pour les armoires à 2 compartiments compléter, par un plénum de centralisation réf. 251 074	Installation directement sur le dessus de l'armoire Asecos
Caisson livré avec filtre AS		
Référence	251 040	251 075
Prix TTC	1 255,20 €	1 470,00 €
Caisson livré avec filtre BE		
Référence	251 041	251 076
Prix TTC	1 526,40 €	1 718,40 €

Caisson LABOPUR pour armoires Trionyx

Dimensions : 310 x 510 x 485 mm

Construction en acier 12/10°, peinture époxy.

Débit : 86 m³/h - Intensité sonore : 43 dB(A) (hors flux d'air).

Alimentation : 220-240V, 20 W,

Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.

Ø d'aspiration : 100 mm.

Fenêtre de contrôle de la présence du filtre.

Filtre anti-poussières, efficacité à 99,97 % des particules de Ø > 0,3µm.

Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation ;

■ Livré sans filtre, à compléter par filtre AS ou BE selon les vapeurs et un kit de raccordement KRC réf. 250 080.

Réf. 251 077 1 004,40 € TTC



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Kit de raccordement KRC

1 manchon Ø100 mm + 2 colliers de serrage + 1 mètre de tuyau souple

Réf. 250 080 129,60 € TTC



Filtre AS pour vapeurs organiques

Réf. 251 011 255,60 € TTC

Filtre BE pour vapeurs organiques et corrosives

Réf. 251 012 355,20 € TTC